


## Schutzrohr Form 2 - DIN 43772 | Thermowell Form 2 - DIN 43772

Gerades Schutzrohr aus geschweißtem oder nahtlosem Rohr zum Einstecken oder Einschweißen.  
 Der Aufbau und die Maße sind gemäß DIN 43772.

Straight thermowell made from welded or seamless pipe material for plug in or weld in.  
 The construction is acc. DIN 43772.

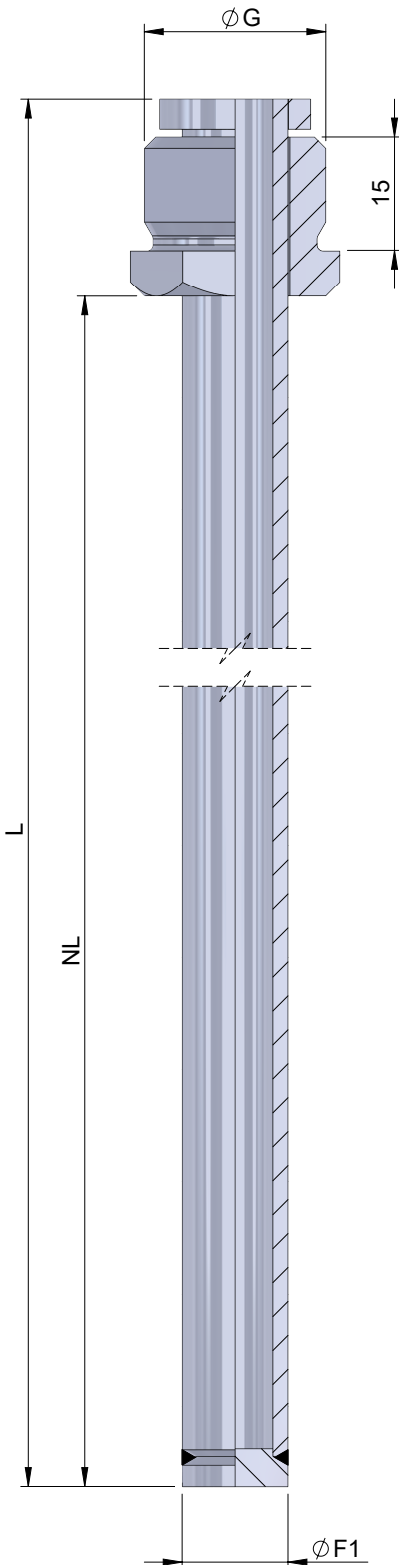

Eintauchtiefe - Gesamtlänge   Immersion length - Overall length			
280 mm	305 mm	1	01
370 mm	395 mm	2	
520 mm	545 mm	3	
Andere (bitte angeben)   Other (please specify)		C	
Rohr   Pipe Ø F1			
12 x 2,5 mm		1	02
14 x 2,5 mm		2	
11 x 2,0 mm			
Andere (bitte angeben)   Other (please specify)		C	
Anschlussgewinde G   Connection thread G			
M24 x 1,5 (standard)		1	03
G 1/2"		2	
1/2" NPT		3	
Andere (bitte angeben)   Other (please specify)		C	
Schutzrohr Werkstoff   Thermowell Material			
1.4571 A182 Grade F316Ti		1	04
1.4404 A182 Grade F316L		2	
1.4539 A182 Grade F904L		3	
anderer Wst. (siehe Liste)   different Mat. (please refer material list)		C	
Prüfungen, Abnahmen etc.   Options			
Materialprüfzeugnis   Material certificate EN10204 3.1		1	05
Farbeindringprüfung   Dye Penetration Test		2	
Druckprüfung (außen)   Pressure Test (external)		3	
Röntgenprüfung   X-Ray Test		4	
Schutzrohrberechnung   Strength Calculation		5	
Andere (bitte angeben)   Other (please specify)		C	
Keine   None		K	

01	02	03	04	05
----	----	----	----	----

SR20.