


Schutzrohr Form 3 - DIN 43772 | Thermowell Form 3 - DIN 43772

Schutzrohr aus nahtlosem Rohr zum Einstecken oder Einschweißen mit verjüngter Spitze für einen schnelleren Wärmeübergang zum Thermometer. Der Aufbau und die Maße sind gemäß DIN 43772.

Tapered thermowell for a quick heat transfer to the thermometer, made from seamless pipe material for plug in or weld in. The construction is acc. DIN 43772.

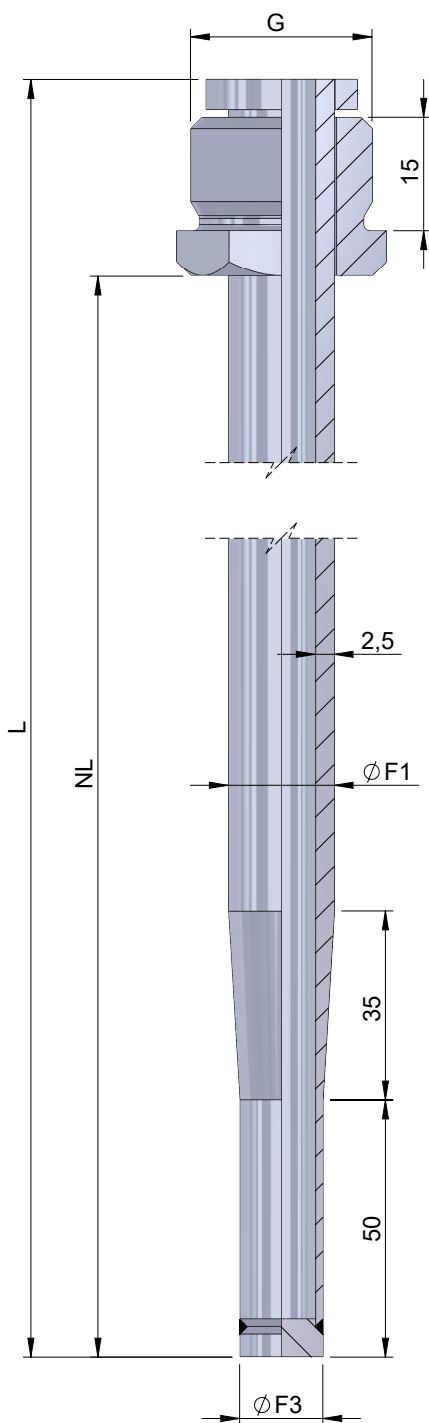

Eintauchtiefe - Gesamtlänge Immersion length - Overall length			
282 mm	307 mm	1	01
372 mm	397 mm	2	
522 mm	547 mm	3	
Andere (bitte angeben) Other (please specify)		C	
Rohr Pipe Ø F1		Ø F3	
12 x 2,5 mm	9 mm	1	02
14 x 2,5 mm	11 mm	2	
Andere (bitte angeben) Other (please specify)		C	
Anschlussgewinde G Connection thread G			
M24 x 1,5 (standard)		1	03
G 1/2"		2	
1/2" NPT		3	
Andere (bitte angeben) Other (please specify)		C	
Schutzrohr Werkstoff Thermowell Material			
1.4571 A182 Grade F316Ti		1	04
1.4404 A182 Grade F316L		2	
1.4539 A182 Grade F904L		3	
anderer Wst. (siehe Liste) different Mat. (please refer material list)		C	
Prüfungen, Abnahmen etc. Options			
Materialprüfzeugnis Material certificate EN10204 3.1		1	05
Farbeindringprüfung Dye Penetration Test		2	
Druckprüfung (außen) Pressure Test (external)		3	
Röntgenprüfung X-Ray Test		4	
Schutzrohrberechnung Strength Calculation		5	
Andere (bitte angeben) Other (please specify)		C	
Keine None		K	

01 02 03 04 05

SR30.