
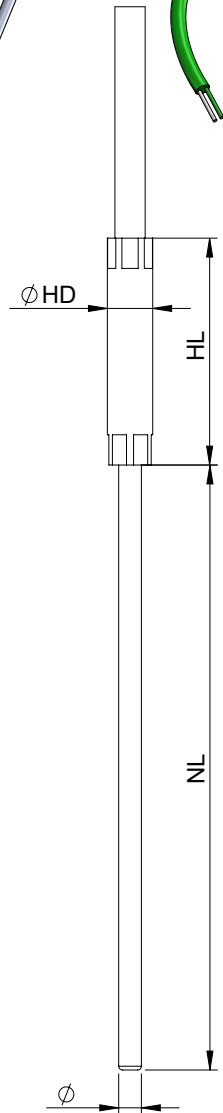


MT08 Thermoelement | Thermocouple

Thermoelement mit Ausgleichsleitung für Messstellen, an denen kein Schutzrohr benötigt wird. Schnelle Ansprechzeit.

Thermocouple with compensation cable for measuring points where no thermowell is needed. Quick response time.

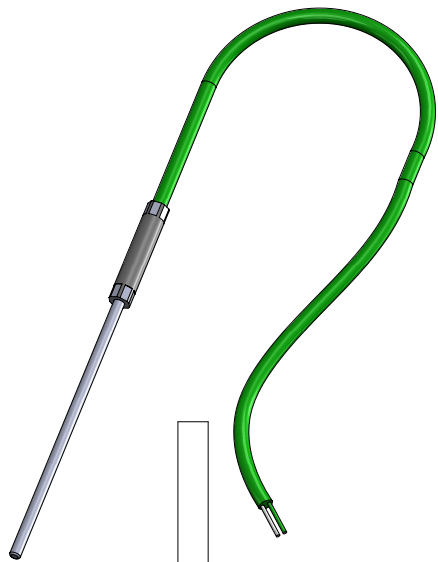

Messeinsatz - Anschlussart Measuring insert - Connection				
Flexible Anschlussdrähte flexible connection wires		1	01	
Lemo- Stecker/Buchse Lemo-plug (male/female)		2		
Thermoelement Mini-Stecker Thermocouple mini male plug		3		
Messeinsatz - Thermopaar(e) / Measuring insert - Thermocouple(s)				
Einzel Single		1	02	
Doppel Duplex		2		
Messeinsatz - Thermopaar Typ/ Measuring insert - Thermocouple Type				
NiCr-Ni	Type K	1	03	
NiCrSi-NiSi	Type N	2		
FeCu-Ni	Type J	3		
NiCr-CuNi	Type E	4		
Andere (bitte angeben) Different (please specify)		C		
Messeinsatz - Toleranzklasse Measuring insert - Accuracy				
Klasse 1 Class 1		2	04	
Klasse 2 Class 2		3		
Messeinsatz - Durchmesser Measuring insert - Diameter				
Ø 3 mm	HL = 30 mm	1	05	
Ø 6 mm	HL = 60 mm	2		
Andere Different		C		
Messeinsatz - Länge (NL) Measuring insert - Length (NL)				
50 mm		1	06	
100 mm		2		
150 mm		3		
200 mm		4		
300 mm		5		
Andere Different _____ mm		C		
Kabellänge Cable length				
1000 mm		1	07	
1500 mm		2		
3000 mm		3		
5000 mm		4		
10000 mm		5		
Andere Different _____ mm		C		
Kabel - Material Cable - Material				
Silikon		1	08	
Teflon		2		
PVC		3		
Andere Different		C		
Processanschluss Process connection		Thread	Clamp ring	
Klemmverschraubung Compression fitting	G 1/4"	Stainless steel	1	09
		PTFE	2	
	G 1/2"	Stainless steel	3	
		PTFE	4	
Keine None			K	
Andere (bitte angeben) Different (please specify)			C	
Dokumentation Documentation				
Werkzeugnis 2.2 Certificate - EN 10204		1	10	
1 Punkt- Kalibrierung 1 point- Calibration		2		
3 Punkt- Kalibrierung 3 point- Calibration		3		
5 Punkt- Kalibrierung 5 point- Calibration		4		
Ohne / none				K
Explosionsschutz Explosion protection				
II 1 G Ex ia IIC T1...T6 Ga		1	11	
II 2 D Ex tb IIIC T440°C...T63°C Db		2		
Ohne / none				K

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

T90.